


A mur - złoż i sklej a następnie wytnij blanki



B łączniki muru

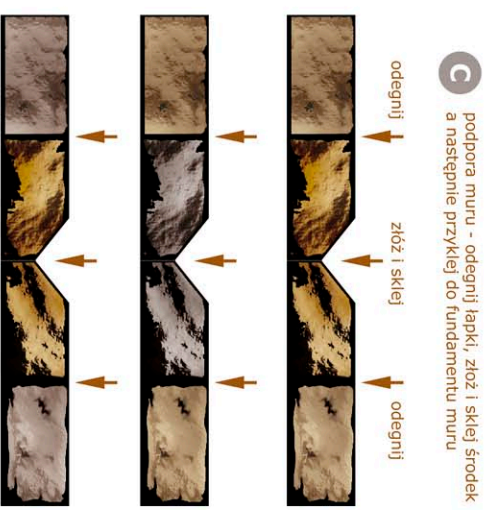

C podpora muru - odegnij łapki, złoż i sklej środek a następnie przyklej do fundamentu muru

schemat montażu

Warianty ustawienia, łączenia i modyfikowania segmentów muru:



Do sklejania polecamy kleje Pritt w sztyfcie bez rozpuszczalników

Białe krawędzie pozostałe po wycięciu zamaluj ciemnym pigmentem

